

접 수 번 호 : 26-058001-01-1
(Receipt No.)



안전확인신고 증명서

Confirmation Letter of Declaration

신 고 번 호 : ZU10481-26001
(Application No.)

신 고 회 사 명 : OmniOn Power Shanghai Co., Ltd.
(Applicant)

주 소 : 1353 Chenchiao Road, Fengpu Industrial Park, Fenqian 201401
(Address) Shanghai, P.R.China

제 품 명 : 컴퓨터용 전원공급장치(Switching Power Supply)
(Product)

기 본 모 델 명 : CP3000HV54TEZ-FSG
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : CP3000HV54TEZ-FSGR
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : Input: 100-240 Vac, 47-63 Hz, 16 A; or 240-380 Vdc, 16 A;
(Rating) Output: 3.3 Vdc / 5 Vdc, 3 A; 48-56 Vdc, Max. 27.8 A,
Max. 1500 W (For 100-174 Vac input voltage); 48-56 Vdc,
Max. 44.4 A, Max. 2400 W (For 175-199 Vac input voltage);
48-56 Vdc, Max. 55.6 A, Max. 3000 W (For 200-240 Vac
input voltage or 240-380 Vdc input voltage)

안 전 기 준 : KC62368-1(2025-10)
(Standard)

본 확인신고는 제 조 국 명 : 중국

제조업자 명 : OmniOn Power Shanghai Co., Ltd.

제조공장의 주소 : 1353 Chenchiao Road, Fengpu Industrial Park, Fenqian 201401 S
hanghai, P.R.China

다수 공장의 명 : “이면기재” 의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라
안전확인신고 증명서를 발급합니다.

We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliance in accordance
with the Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer
Products Safety Control Act.

2026 년 09 월 22 일
Year month day


한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY

* 이 신고증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는
제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)(전기용품에 한정한다)
2. 기본모델·파생모델의 내용(Description of the basic and series model)
3. 안전확인신고 내용의 변경 현황(Revisions Status)

KOREA TESTING LABORATORY 경상남도 진주시 충의로 10 Tel : 080-808-0114 <http://customer.ktl.re.kr>



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

안전인증 및 안전확인을 받은 자의 유의사항

Notification for recipient(license holder) of Safety Certification and Confirmation Letter of Declaration

1. 본 인증서 또는 신고증명서는 기재된 제조공장에서 생산된 제품으로서 적용된 안전기준에 적합한 경우에 한하여 유효합니다. (This certificate or confirmation letter of declaration is valid only when the product meets the applied safety standard(s) and is manufactured from the manufacturing factory that appears on this certificate.)
2. 안전인증 또는 안전확인 마크는 본래의 의미와 다르게 사용자가 오해를 일으킬 수 있는 방법으로 광고, 카탈로그 등에 사용하면 인증정지 또는 취소의 사유가 됩니다. (Termination or cancellation of the certification may occur if the actual meaning of this safety certification mark (KC-mark) or Confirmation Letter of Declaration mark(KC-mark) is misled to the public by false advertisement on a overstated catalog of the product.)
3. 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 안전인증기관에 안전인증 또는 안전확인 변경 신청을 하여 안전인증서 또는 안전확인신고 증명서를 재교부 받아야 합니다. (In case of the following events, this safety certificate or Confirmation Letter of Declaration shall be reapplied within 15 days from the events and reissued for revision.)
 - 1) 제조업자, 수입업자, 주소 등 인증서 기재내용의 변경 (Revision in contents of the certificate such as factory name, importer, factory address, etc)
 - 2) 파생모델의 추가, 변경 또는 삭제 (Adds, changes, or removals of derivative(minor series) model)
 - 3) 안전관리부품의 변경 또는 추가 (Adds or changes in critical components list)
 - 4) 인증서 또는 신고증명서의 분실 또는 훼손 (Losses or damages to this certificate or confirmation letter of declaration)
4. 안전인증 또는 안전확인을 받은 자는 다음 사항을 이행하여야 합니다. (The recipient(license holder) of safety certificate(KC-mark) or confirmation letter of declaration shall comply with the followings.)
 - 1) 안전인증표시 등 인증요건의 유지 관리 (Maintaining and managing the marking of safety certification and other certification requirements)
 - ※ 안전인증을 받기 이전 또는 정지, 취소된 이후 생산된 제품에 안전 표시를 하면 법에 의거 처벌을 받게 됨 (It will be punished by the Act if the certification mark is used before the issue(or after suspension or cancellation) of the certification)
 - 2) 자체검사의 실시 및 그 기록관리 (Self Product Verification and record keeping)
 - ※ 안전인증을 받은 자는 제품검사를 철저히 실시하여 제품의 품질이 안전기준에 미달되지 않도록 유의 (Recipients(license holder) of the safety certification (KC-mark) shall conduct products inspection strictly for products to comply with the safety standard.)
5. 안전인증을 받은 자는 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제7조 1항 및 동법 시행령 제9조에 의거 2년에 1회 정기검사를 받아야 합니다. (Recipients(license holder) of the safety certification (KC-mark) shall receive routine(regular) factory inspection once every two years according to the Electrical Appliances and Consumer products Safety Control Act article 7(1) and article 9 of Enforcement decree of the same Act.)

(연락처: 인증융합센터, Tel 055-791-3400, 3401)
(Contact point: Certification Evaluation Center Tel: +82 55 791 3400, 3401)



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

다수 공장의 현황
(The status of Multiple Factories)

No	현 황	
1	다수 공장의 명 (Name)	OmniOn Power Matamoros S.A. de C.V.
	주소 (Address)	PONIENTE 2 NO 3 ENTRE NORTE 7 Y LIMITE FRACCIONAMIENTO, CIUDAD INDUSTRIAL, MATAMOROS.87494 Tamaulipas., MEXICO
	제조국명 (Origin)	멕시코



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

□ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
AC/DC inlet	SICHUAN HUAFENG ENTERPRISE GROUP CO LTD	HVDC-3Z-01 or DY78-3Z-01	AC/DC 380 V/ 20 A or DC 450 V/ 16 A V-0, 85 °C	TUV
(Alternate)	ANDERSON POWER PRODUCTS INC	SAF-D-GRID series	AC/DC 400 V/ 20 A V-0, 80 °C	TUV
Fuse (F1, F2)	LITTELFUSE INC	505 series	Rated F25 A, AC/D C 500 V	SEMKO
Fuse (F3)	LITTELFUSE INC	229 or 230 series	Rated T3.5 A, AC 250 V	Tested in appliance
Fuse (F300) (Optional)	LITTELFUSE INC	505 series	Rated F25 A, AC/DC 500 V	SEMKO
X-Capacitor (C3, C6, C15) (Optional)	VISHAY CAPACITORS BELGIUM N V	F1778 or 339 series	Max. 2.2 µF, 310 Vac, 110 °C, X2 type	VDE
(Alternate)	KEMET ELECTRONICS ITALIA SRL	R.46	Max. 2.2 µF, Min. 275 Vac, 110 °C, X2 type	ENEC
(Alternate)	OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	LE series	Max. 2.2 µF, Min. 250 Vac, 100 °C, X2 type	ENEC
(Alternate)	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	MKP62 series	Max. 2.2 µF, Min. 275 Vac, 100 °C, X2 type	VDE
(Alternate)	EPCOS ELECTRONIC COMPONENTS S A	B3292 series	Max. 2.2 µF, 300 Vac, 100 °C, X2 type	VDE
Bleeder resistor (R3, R4, R7, R8)	KOA SPEER	RK73H2BTDD10 03F	Max. 100 kΩ , 0.25 W	Tested in appliance
(Alternate)	Interchangeable	Interchangeable	Max. 100 kΩ , 0.25 W	Tested in appliance
Y-Capacitor (C600) (Optional)	VISHAY ELECTRONIC GMBH	440L	Max. 2200 pF, 500 Vac, 125 °C, Y1 type	VDE
(Alternate)	VISHAY ELECTRONIC GMBH	VY1 or WKP	Max. 2200 pF, 500 Vac, 125 °C, Y1 type	VDE
(Alternate)	MURATA MFG CO LTD	KX	Max. 2200 pF, Min. 250 Vac, 125 °C, Y1 type	VDE
Y-Capacitor (C1, C2, C11) (Optional)	VISHAY ELECTRONIC GMBH	VY2	Max. 470 pF, Min. 300 Vac, 125 °C, Y2 type	VDE



부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
(Alternate)	VISHAY ELECTRONIC GMBH	WYO or WKO	Max. 470 pF, Min. 300 Vac, 125 °C, Y2 type	VDE
(Alternate)	MURATA MFG CO LTD	KH or KY	Max. 470 pF, Min. 300 Vac, 125 °C, Y2 type	VDE
Y-Capacitor (C4, C5, C31, C32) (Optional)	VISHAY ELECTRONIC GMBH	VY2	Max. 4700 pF, Min. 300 Vac, 125 °C, Y2 type	VDE
Y-Capacitor (C300) (Optional)	VISHAY ELECTRONIC GMBH	VY2	Max. 0.01 uF, Min. 300 Vac, 125 °C, Y2 type	VDE
Y-Capacitor (C301) (Optional)	VISHAY ELECTRONIC GMBH	VY2	Max. 2200 pF, Min. 300 Vac, 125 °C, Y2 type	VDE
Varistor (RV1, RV2)	THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO LTD	TVR14511 series	Min. 320 V, 85 °C, coating material V- 0	VDE
(Alternate)	LITTELFUSE INC	V300LS20 or V300LT20 series	Min. 300 V, 85 °C, coating material V- 0	VDE
Varistor (RV3)	THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO LTD	TVR20561 series	Min. 350 V, 85 °C, coating material V- 0	VDE
(Alternate)	LITTELFUSE INC	V320LS40 or V320LT40 series	Min. 320 V, 85 °C, coating material V- 0	VDE
Optical Isolator (U100, U1001) (Optional)	TOSHIBA CORP, SEMICONDUCTOR CO DISCRETE SEMICONDUCTOR DIV	TLP785	Dti ≥ 0.4 mm, Ext Cr>7.5 mm, 110 °C, Double protection optical isolator, provides 5000 Vac isolation.	VDE
(Alternate)	VISHAY INFRARED COMPONENTS INC	SFH628, VO615A, TCET series	Dti ≥ 0.4 mm, Ext Cr>7.5 mm, 100 °C, Double protection optical isolator, provides 5000 Vac isolation.	VDE
Optical Isolators (U500, U501, U502) (Optional)	VISHAY SEMICONDUCTOR GMBH	TCLT series	Dti ≥ 0.4 mm, Ext Cr>7.5 mm, 100 °C, Double protection optical isolator, provides 5000 Vac isolation.	VDE



부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Relay (K300)	XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO LTD	HF115F series	16 A, 250 Vac, 85 °C	VDE
Inductor (L1, L2)	Shenzhen Spitzer Electronic Co., Ltd.	450047817 or CP3000AC54TE- CM_20T	Toroidal core, winding wire rated minimum 155 °C	Tested in appliance
(Alternate)	Shenzhen Spitzer Electronic Co., Ltd.	450037028 or CP3000TEFAL_ CM	Toroidal core, winding wire rated minimum 155 °C	Tested in appliance
PFC Inductor (L200, L201)	Shenzhen Spitzer Electronic Co., Ltd.	450047815 or CP3000AC54TE-FS	Toroidal core, winding wire rated minimum 155 °C	Tested in appliance
Inductor (L300)	CHENGDU GOLDRIVER ELECTRONICS CO LTD	450047816 or LPQ30-23	E-type core, winding wire rated minimum 155 °C	Tested in appliance
Bias transformer (T100)	CHENGDU GOLDRIVER ELECTRONICS CO LTD	8600121198P	Class B	Tested in appliance
Transformer (T300)	OmniOn Power Inc.	3597C	Class F	Tested in appliance
Transformer (T301)	TRANSTEK MAGNETICS INC. OmniOn Power Inc. SHENZHEN SPITZER ELECTRONIC CO., LTD	TMS62203CT or CC408632797	Class A	Tested in appliance
DC fan	NIDEC TAIWAN CORP	(a)38S12BS1A5- (X)(Y) (W38S12BS1A5-57)	12 Vdc, 1.0 A, 21.8 CFM	TUV



부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
☐ 유의사항 (Attention) : 1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다. <i>As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.</i> 2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다. <i>The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.</i>				

FP511-04-02



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

☐ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
CP3000HV54TEZ-FSGR	It is identical to basic model except for model designation and direction of airflow.
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
1. MoU NCB Review Report based on: 26-058001-01-2 - CB Certificate Ref. No.: JPTUV-118776-A1 (TÜV Rheinland Japan Ltd.) - CB Test Report No.: 60432548 002 (TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.) 2. Product Description: - Insulation Class: Class I - Protection against Ingress of water: IPX0 - Mass of Equipment: 2.0 kg ★ Factory(ies) (1). OmniOn Power Matamoros S.A. de C.V. - PONIENTE 2 NO 3 ENTRE NORTE 7 Y LIMITE FRACCIONAMIENTO, CIUDAD INDUSTRIAL. MATAMOROS.87494 Tamaulipas., MEXICO	
☐ 본 제품의 검토내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 검토담당자 / 연락처 : 인증사업본부 인증융합센터 장 재용 / 055-791-3305 ☐ If you have any question on product review, please contact the person below : Job holder: Certification Business Division, Certification Convergence Center, J.Y.Jang / +82 55 791 3305	

FP511-05-01




☐ 첨부 3 : 안전확인신고 내용의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable



FP511-06-01



☐ 첨부 : 제품사진
Photographs

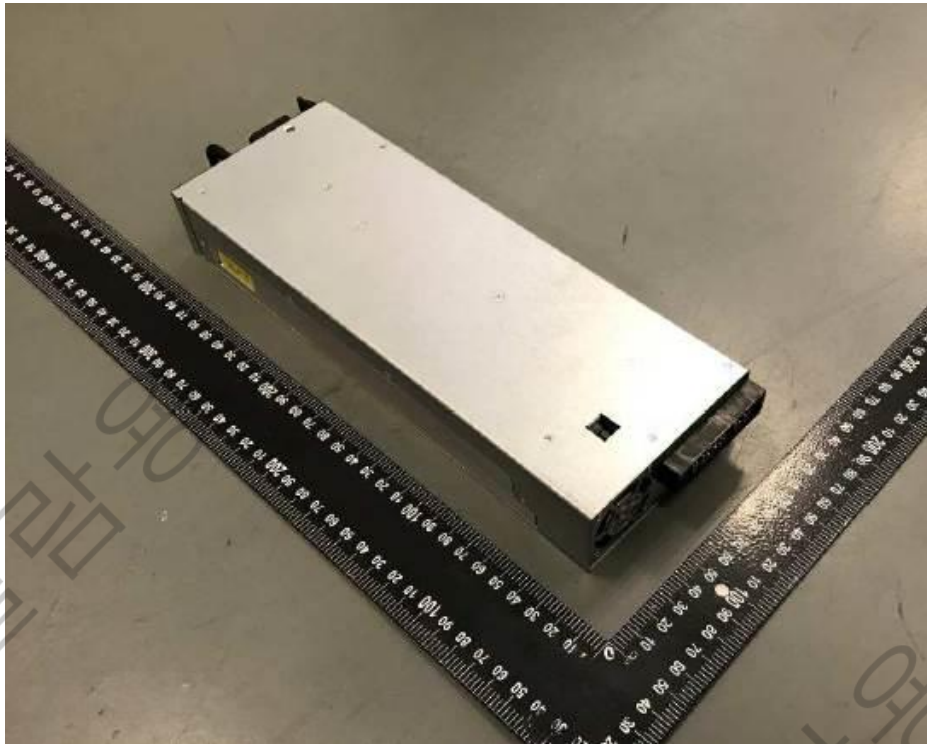

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.